



app.print.technical\_data\_sheet.title

## IGP-DURA®one 5607A-A7

Seidenglänzender Niedrigtemperatur-Pulverlack mit ansprechendem Verlauf und guter Wetterstabilität auf Basis gesättigter Polyester und kennzeichnungsfreier Härter.



### app.print.technical\_data\_sheet.characteristics

- Seidenglanz
- Glattverlaufend
- Uni, ohne Effekt
- Standard-Fassadenqualität, 1 Jahr Florida > 50% Restglanz
- Lower cure



- GSB 173 j - Florida 1
- Part of QSC-System
- Qualicoat Nr. P-1855, Klasse 1
- Qualicoat Nr. P-1956, Klasse 1
- QSC ST2 PE-0015/IGP-KORROPRIMER 1001
- QSC ST2 PE-0016/IGP-KORROPRIMER 6007
- QSC ST2 PE-0206/IGP-KORROPRIMER 1808
- QSC HD2 PE-0017/IGP-KORROPRIMER 1001
- QSC HD2 PE-0018/IGP-KORROPRIMER 6007
- QSC MS2 PE-0074/IGP-KORROPRIMER 1001
- QSC HD1 PE-0183



### app.print.technical\_data\_sheet.powder\_properties.title

app.print.technical\_data\_sheet.powder\_properties.particle\_size: 100 µm  
 app.print.technical\_data\_sheet.powder\_properties.solid: 99.8%  
 app.print.technical\_data\_sheet.powder\_properties.density: 1.36 g/cm³  
 app.print.technical\_data\_sheet.powder\_properties.storage\_suitability.prefix: 24 months  
 app.print.technical\_data\_sheet.powder\_properties.storage\_suitability.at: 25 °C  
 in ungeöffnetem Originalgebinde  
 app.print.technical\_data\_sheet.powder\_properties.colors: RAL und NCS Farbtöne, individuelle Farben auf Anfrage



## **app.print.technical\_data\_sheet.processing.title**

### **app.print.technical\_data\_sheet.processing.substrates**

Der Untergrund muss frei von Öl, Fett und Oxidationsprodukten sein. Die Vorbehandlung richtet sich nach der Art des Untergrundes sowie des zu erzielenden Korrosionsschutzes. Wir empfehlen folgende Vorbehandlungen:

#### Aluminium

- Chromatierung gemäss DIN EN 12487
- Voranodisation
- Chromfreie Vorbehandlung gemäß den GSB und QUALICOAT Güte- und Prüfbestimmungen

#### Stahl

- Zinkphosphatierung

#### Verzinkter Stahl

- Zinkphosphatierung
- Chrom (III)-Passivierung
- Chromatierung gemäss DIN EN 12487

Zur Verbesserung des Korrosionsschutzes bei Anwendungen auf Stahl / verzinktem Stahl wird der Einsatz der Grundierung IGP-KORROPRIMER 10, IGP-KORROPRIMER 18 oder IGP-KORROPRIMER 60 empfohlen.

Die Eignung der verwendeten Vorbehandlungsmethode ist in der Regel durch den Beschichter im Vorfeld mit geeigneten Prüfverfahren zu testen. Die Mindestanforderung für Aluminiumuntergründe / verzinkte Stahlbauteile besteht in der Durchführung eines Kochtest / Pressure Cooker Test mit nachfolgenden Gitterschnitt und Klebebandabriss. Wir verweisen auf die Richtlinien der GSB International, Qualicoat und Qualisteelcoat. Für weitere Informationen: Siehe auch unser spezielles Merkblatt zur Vorbehandlung (IGP-TI 100).

### **app.print.technical\_data\_sheet.processing.coating\_devices**

Alle handelsüblichen elektrostatischen Systeme, sowohl Corona- als auch Tribo-Aufladungssysteme.

Für den Bau und Betrieb von Pulverbeschichtungsanlagen sind folgende Vorschriften zu beachten: ATEX RL 2014/34/EU, EN 50177, DIN EN 16985.


### **app.print.technical\_data\_sheet.processing.recommended\_film\_thickness**

60 µm - 80 µm

Ein homogenes Beschichtungsergebnis bei Strukturlacken oder farb- bzw. artikelspezifische Unterschiede im Deckvermögen können höhere Schichtdicken erfordern. Die entsprechenden Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten.

Für eine Vorkalkulation der benötigten Pulverlackmenge ist die erforderliche Schichtdicke artikelspezifisch zu ermitteln.

## app.print.technical\_data\_sheet.processing.curing\_condition\_recommendation

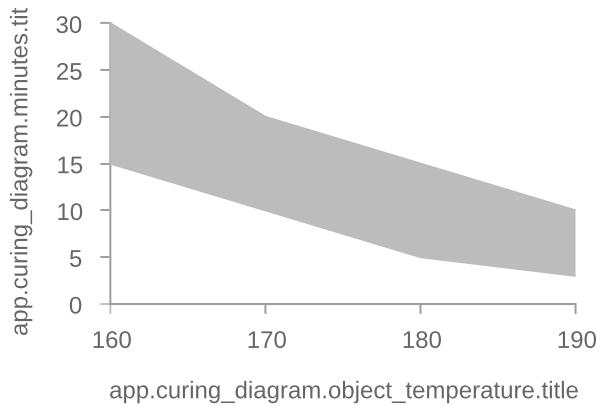

### app.print.technical\_data\_sheet.processing.curing\_condition\_recommendation

160 °C

**170 °C**

180 °C

190 °C

Zu empfehlen sind in jedem Fall praktische Versuche mit dem jeweiligen Objekt und Einbrennofen, um optimale Einbrennbedingungen zu ermitteln.

Weiterführende Informationen zum Thema Glanz- & Überbrennstabilität finden Sie im IFO-Bericht 42420. Kontaktieren Sie diesbezüglich Ihren IGP-Ansprechpartner.

## app.print.technical\_data\_sheet.processing.reclaimability

Dem Frischpulver können kleine Mengen des recycelten Pulvers, möglichst automatisch, zugesetzt werden. Wichtig: Overspray auf ein absolutes Minimum beschränken.



## app.print.technical\_data\_sheet.film\_properties.title

### app.print.technical\_data\_sheet.film\_properties.tested\_on.title

app.print.technical\_data\_sheet.film\_properties.tested\_on.title: Aluminium (AlMg3) 0,8 mm chromfrei  
 app.print.technical\_data\_sheet.film\_properties.tested\_on.title: RAL 9010, 5010, 7005  
 app.print.technical\_data\_sheet.film\_properties.tested\_on.title: 60 µm  
 app.print.technical\_data\_sheet.film\_properties.tested\_on.title: 170 °C 30 min

### app.print.technical\_data\_sheet.film\_properties.appearance

app.print.technical\_data\_sheet.film\_properties.appearance: 65-85 % gloss\_level DIN EN ISO 2813 2015-02

### app.print.technical\_data\_sheet.film\_properties.mechanical\_tests

Gitterschnitt	Gt 0	DIN EN ISO 2409 2020-12
Erichsentiefung	≥ 5 mm	DIN EN ISO 1520 2007-11
Schlagtiefung	≥ 20 in chp.	ASTM D 2794 1993
Dornbiegeprüfung	≤ 5 mm	DIN EN ISO 1519 2011
Buchholzhärte	≥ 80	DIN EN ISO 2815 2003-10

### app.print.technical\_data\_sheet.film\_properties.weathering\_tests

Xenon, 1000h	> 50 %	DIN EN ISO 16474-2 2014-03
QUV/SE-B-313, 300h	app.print.technical_data_sheet.film_properties.residual_gloss > 50 %	DIN EN ISO 16474-3 2014-03
1 Jahr Florida, 5° Süd	app.print.technical_data_sheet.film_properties.residual_gloss > 50 %	DIN EN ISO 2810 2021-01
	app.print.technical_data_sheet.film_properties.residual_gloss	

### **app.print.technical\_data\_sheet.film\_properties.corrosion\_tests**

---

Kondenswassertest, 1000h	Keine Unterwanderung, keine Blasen	DIN EN ISO 6270-2 2018-04
Essigsaurer Salzsprühetest, 1000h	Keine Unterwanderung, keine Blasen	DIN EN ISO 9227 2017-07

### **app.print.technical\_data\_sheet.film\_properties.chemical\_tests**

---

Mortar resistance	Nach 24h leicht und rückstandsfrei entfernbar.	ASTM D 3260 2001
-------------------	--	------------------

---



## **app.print.technical\_data\_sheet.more\_information.title**

### **app.print.technical\_data\_sheet.packaging.title**

20 kg Karton mit eingelegtem antistatischem PE-Sack

### **app.print.technical\_data\_sheet.processing.overcoating**

Für das Überlackieren von beschichteten Oberflächen sind Vorversuche zwingend erforderlich.

### **app.print.technical\_data\_sheet.processing.printing\_and\_glueing**

Für das Bedrucken und Verkleben von lackierten Oberflächen sind Vorversuche zwingend erforderlich.

### **app.print.technical\_data\_sheet.more\_information.protection\_of\_coated\_parts**

Beschichtete Teile sollten nach dem Abkühlen mit geeigneten Materialien ohne Weichmacher verpackt werden. Sie sollten vor Witterungseinflüssen geschützt gelagert werden, um die Bildung von Kondenswasser und damit Wasserflecken auf der Beschichtung zu vermeiden.

### **app.print.technical\_data\_sheet.more\_information.cleaning**

Die beschichteten Teile müssen nach den Richtlinien RAL-GZ 632 oder SZFF 61.01 gereinigt werden.

### **app.print.technical\_data\_sheet.more\_information.paint\_removal\_and\_disposal**

Beschichtete Güter sollen nach Ende der Verwendung dem ordentlichen Recyclingprozess zugeführt werden. Die Entsorgungswege für Schlämme oder Restpulver sind gemäss den örtlichen behördlichen Vorgaben einzuhalten unter Berücksichtigung des Abfallschlüssels „080201, Abfälle von Beschichtungspulver“ gemäss europäischem Abfallartenkatalog EAK.

app.print.technical\_data\_sheet.infobox